


# Soin et nettoyage


## 3. Démontez le biofiltre anticorps.

- Démontez le biofiltre anticorps des crochets (2 points) situés en haut de l'ioniseur à plasma.

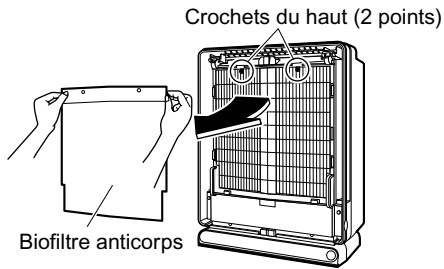


## 4. Démontez l'ioniseur à plasma.

- En tenant la manette, tirez-le vers vous et démontez-le des 2 crochets du haut.

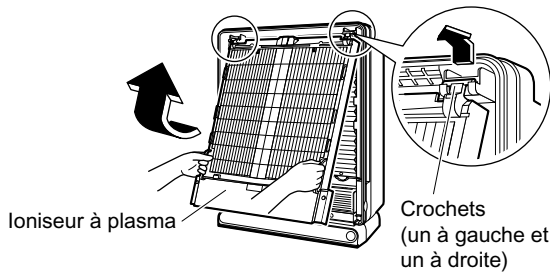


## 5. Démontez les plaques des pôles opposés situées à l'arrière de l'ioniseur à plasma.

- Ouvrez la manette de l'armature de l'ioniseur et soutenez la plaque des pôles opposés à démonter.

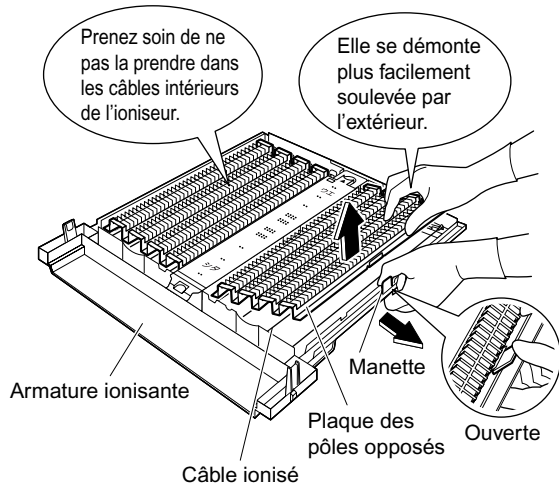


## 6. Démontez le dispositif de décharge de surface.

- Insérez votre doigt dans le trou du haut (trou marqué de ▲), puis soulevez délicatement le dispositif de décharge de surface.

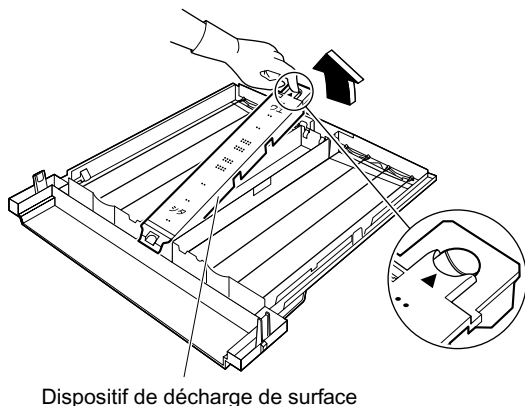

## ■ Nettoyage de l'ioniseur à plasma


(Si le "témoin de nettoyage" situé sur l'afficheur de l'unité principale clignote)

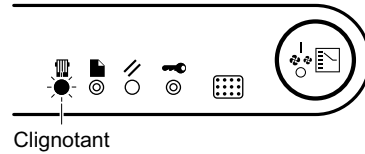

### ⚠ ATTENTION

- Arrêtez l'appareil avant de procéder au nettoyage et prenez soin de ne pas vous couper avec la plaque des pôles opposés ou les câbles de l'ioniseur. (Il est plus prudent d'utiliser des gants en caoutchouc.)















### Ioniseur à plasma

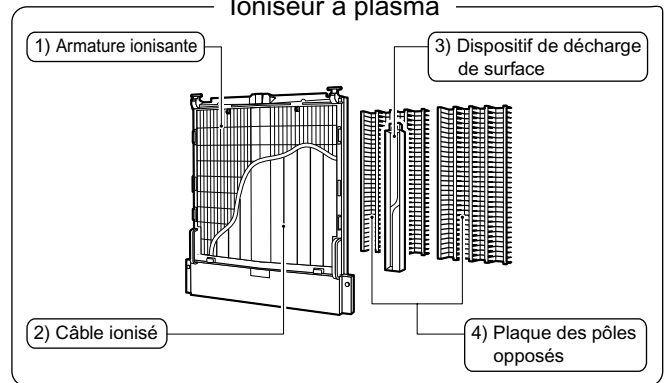

### ⚠ ATTENTION

■ Les câbles de l'ioniseur se trouvent à l'arrière de la plaque des pôles opposés. Lors du montage ou du démontage, prenez soin de ne pas les couper.

- Le "témoin de nettoyage" clignote si l'appareil fonctionne avec les câbles de l'ioniseur coupés. La puissance d'élimination de la poussière est réduite si le témoin clignote.
- Les câbles de l'ioniseur coupés doivent être remplacés. Contactez votre revendeur.

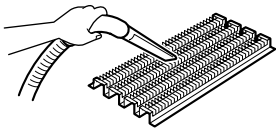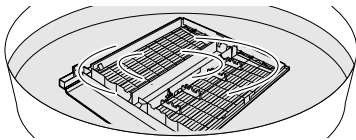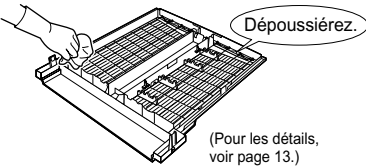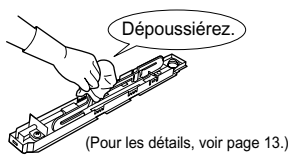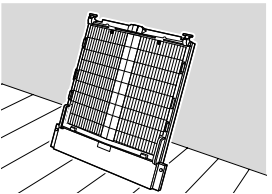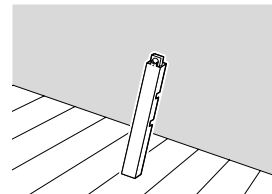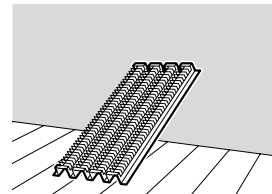Description	1) Armature ionisante	2) Câble ionisé	3) Dispositif de décharge de surface	4) Plaque des pôles opposés
Démontez chaque pièce.	(Page 11.)	(Page 11.)	(Page 11.)	(Page 11.)
Aspirez la poussière de surface avec un aspirateur. <b>Aspirez.</b>	<p><b>Attention</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne désassemblez et ne remodelez pas cet appareil et ne tentez pas d'effectuer son entretien.</li> </ul>			
Faites tremper la pièce dans l'eau froide ou chaude avec un détergent liquide doux (pendant 1 heure environ). <b>Faites tremper dans l'eau avec un détergent.</b>				
Éliminez la saleté avec un chiffon ou une brosse à poils doux. <b>Éliminez la saleté</b>				
Rincez à l'eau courante. <b>Rincez bien</b>				
Faites tremper la pièce dans l'eau froide ou chaude pour éliminer le détergent (pendant 30 minutes environ). <b>Faites tremper dans l'eau avec un détergent.</b>	<p><b>Attention</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites bien tremper la pièce car le "témoin de nettoyage" pourrait s'allumer même après le nettoyage s'il reste du détergent.</li> </ul>			
Rincez-la à l'eau courante, puis séchez-la. <b>Rincez bien</b>				
Faites sécher à l'ombre et à l'air (pendant 1 journée environ). <b>Faites sécher à l'ombre.</b>	<p><b>Attention</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prenez soin qu'il ne reste pas de morceaux de tissu. Vous risqueriez un dysfonctionnement.</li> </ul>			
Montez chaque pièce.	(Page 14.)	(Page 14.)	(Page 14.)	(Page 14.)
				
	<p><b>Attention</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N'exposez pas la pièce à la lumière directe du soleil. La pièce en résine pourrait se décolorer ou se déformer.</li> <li>Faites sécher la pièce à l'ombre car le "témoin de nettoyage" pourrait s'allumer même après le nettoyage s'il reste des moisissures.</li> </ul>			





# Soin et nettoyage

## ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, prenez soin de ne pas vous couper avec la plaque des pôles opposés ou les câbles de l'ioniseur. (Il est plus prudent d'utiliser des gants en caoutchouc.)
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, prenez soin de ne pas couper les câbles de l'ioniseur.
- Assurez-vous de procéder au nettoyage dans un endroit imperméable comme une baignoire ou un évier.
- Utilisez uniquement le volume spécifié de détergent liquide doux.
- N'utilisez pas un détergent en poudre ou alcalin et ne récurez pas avec une éponge dure. L'appareil pourrait se déformer ou s'abîmer.

### 3) Armature ionisante


- Nettoyez la pièce en résine avec un chiffon doux.
- Utilisez un coton-tige pour éliminer la saleté dans les recoins que vous ne pouvez pas atteindre avec votre doigt.
- Prenez soin qu'il ne reste pas de morceaux de tissu. Vous risqueriez un dysfonctionnement.

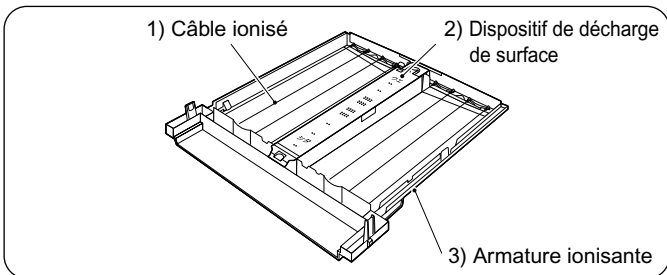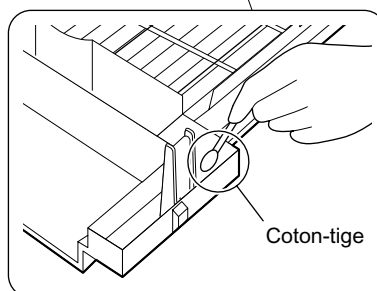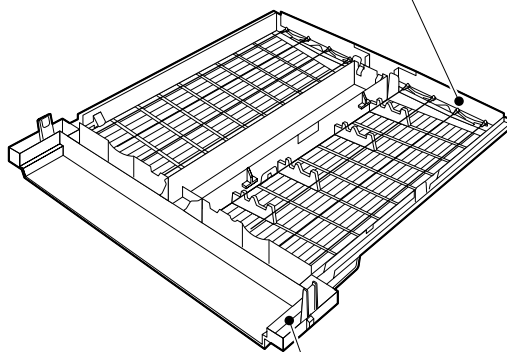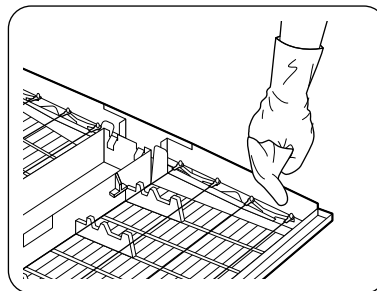

## Nettoyage de l'ioniseur à plasma

### 1) Câble ionisé (8 pièces)


- Nettoyez les câbles de l'ioniseur et la pièce extérieure en résine avec un chiffon doux.

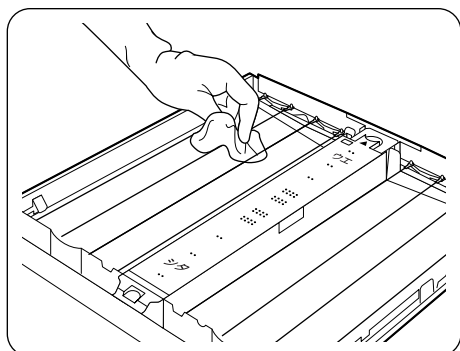

\* Dépoussiérez délicatement les câbles de l'ioniseur. Toute traction pourrait les couper.

### 2) Dispositif de décharge de surface

- Nettoyez la pièce intérieure en résine avec un chiffon doux. (Pour le démontage, voir page 11.)

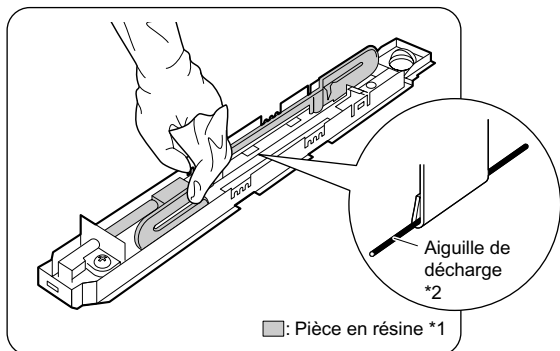

- \*1 Dépoussiérez uniquement la pièce en résine.
- \*2 Ne touchez pas l'aiguille de décharge. Plier l'aiguille réduira les performances de désodorisation.

\* Utilisez un coton-tige pour éliminer la saleté dans les recoins.


## REMARQUE

**Les câbles de l'ioniseur coupés;**  
Doivent être remplacés. Contactez votre revendeur.


## ■ Assemblage de l'ioniseur à plasma

### 1. Montez les plaques des pôles opposés.


1) Insérez bien la plaque des pôles opposés dans les crochets (2 emplacements au milieu) de l'ioniseur à plasma.

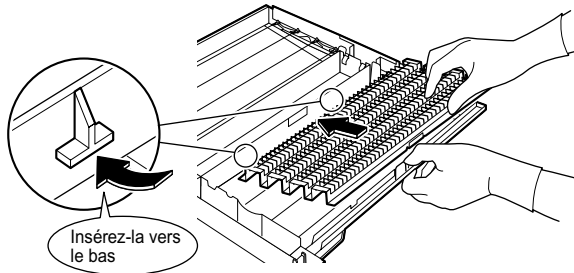


2) Montez la plaque des pôles opposés tout en ouvrant les manettes (une de chaque côté) de l'ioniseur à plasma.

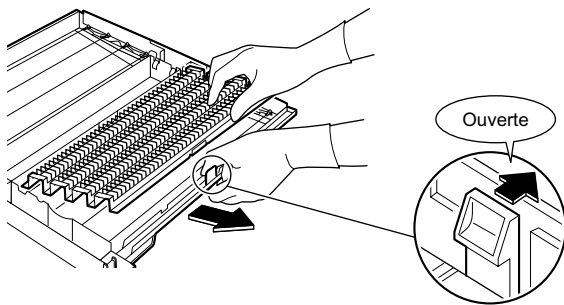

3) Insérez-la bien jusqu'au dé clic.

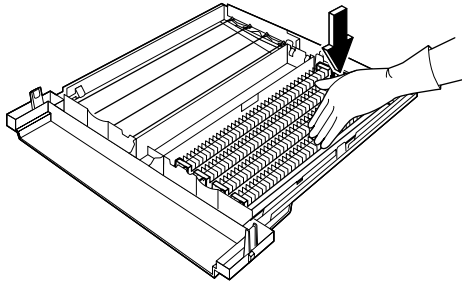


4) Montez l'autre côté de la plaque des pôles opposés.

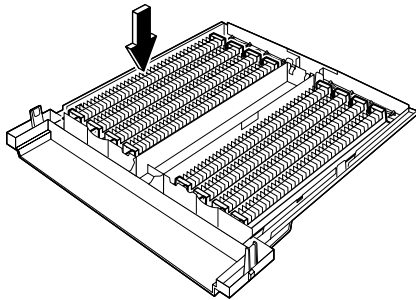


### 2. Montez le dispositif de décharge de surface.


1) Insérez le bas du dispositif de décharge de surface dans l'armature de l'ioniseur.

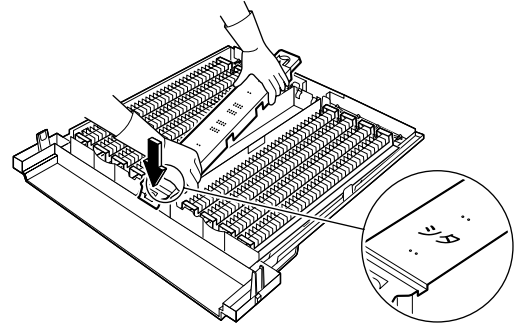

2) Insérez le haut du dispositif de décharge de surface..

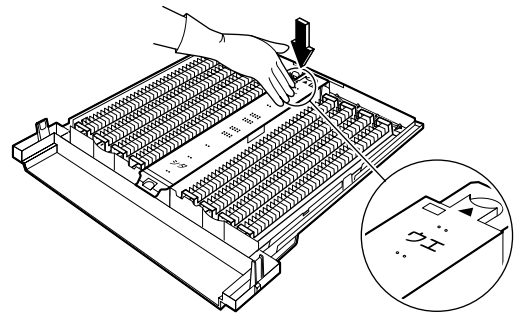


3) Vérifiez qu'il est bien monté.

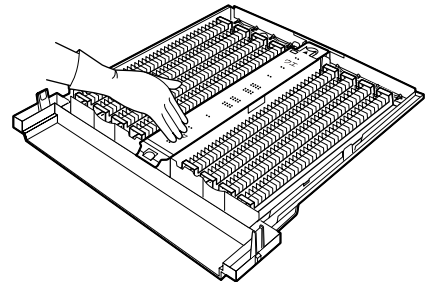

# Soin et nettoyage

## Nettoyage du catalyseur de désodorisation

- Aspirez la poussière avec un aspirateur sans le démonter de l'unité principale. (Ne le lavez pas.)



## Réglage de la sensibilité du capteur de poussière

La sensibilité du capteur dépend de la taille de la pièce, du lieu d'installation et du type de saleté. Au besoin, modifiez la sensibilité du capteur.

- Appuyez sur la touche " " (faible), la télécommande dirigée vers l'unité principale, tout en maintenant la touche " " de l'unité principale enfoncée pendant 10 secondes.

- Un bip de réception sera émis, le témoin " L (faible), " M (standard) ou " H (forte) clignotera pendant 5 secondes, puis le témoin correspondant à la sensibilité définie s'allumera.

- " [Commutateur de mode/Arrêt] de l'unité principale.

- Change à chaque pression.
- Le réglage est affiché dans l'indicateur de débit d'air.


Affichage du débit d'air	" L (Faible)	" M (Standard)	" H (Forte)
Sensibilité du capteur de poussière	Forte (Le témoin du capteur s'allume facilement.)	Normale (réglage en usine)	Faible (L'afficheur du capteur apparaît avec difficulté.)

- Lorsque vous décidez du réglage, dirigez la télécommande vers l'unité principale et appuyez sur la touche " [OFF TIMER].

- Vous entendrez un bip de réception et le témoin de réglage clignotera.

- Débranchez la prise d'alimentation, puis rebranchez-la après 3 secondes ou plus.


- Cela mettra fin au réglage.



Indicateur de débit d'air

Touche Commutateur de mode / Arrêt

Touche arrêt par minuterie



## REMARQUE

- Si l'opération indiquée au point 4. n'est pas effectuée, l'unité ne repassera pas en mode de fonctionnement normal. Si l'opération indiquée au point 4. est effectuée durant le réglage, celui-ci ne sera pas correct.
- Lorsque la sensibilité est réglée sur Forte, le témoin du capteur s'éteindra difficilement.

## Accessoires en option

- Pour remplacer le filtre plissé et le biofiltre anticorps, contactez votre revendeur.

Nom de la pièce	Numéro de la pièce
Filtre plissé (7 lamelles)	KAC972A4E
Biofiltre anticorps (1 lamelle)	KAF972A4E

- En cas d'utilisation avec des pièces sales;
  - Impossible d'obtenir l'effet de purification d'air.
  - Impossible d'obtenir l'effet de désodorisation.
  - Risque de formation d'odeurs.

## Instructions d'élimination



Cet appareil Daikin porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.

L'élimination de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. En veillant à éliminer

correctement cet appareil, vous contribuez à assurer un traitement, une réutilisation et un recyclage adéquats, évitant ainsi les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus d'information.

Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.